

Comet-Serie

Comet 125



Unterthecken-Durchlaufkühler

Nasskühler, 2 oder 4 Bierleitungen

Produkt

Der leistungsstarke Unterthecken-Durchlaufkühler mit modernster Wasserbadtechnologie ist ideal geeignet für große Ausschankmengen und ist überall einfach einzubauen.

Vorteile

- Extrem hohe Leistung auch in Spitzenzeiten bei äußerst kompakter Bauart
- 2 bzw. 4 Bierleitungen, wahlweise 7 oder 10 mm
- Einfache Bedienung und Reinigung

Eigenschaften

- Einfach zu reinigen und auch von ungelertem Personal leicht zu bedienen
- Servicefreundliche Bauart für schnelle und einfache Reinigung und Wartung
- Hochwertiger, langlebiger Danfoss-Kompressor
- Kunststoff-Tragegriffe gegen unerwünschte Nebengeräusche
- Mechanisches Thermostat zur Temperaturregulierung
- Leistungsstarke Begleitpumpe mit 5 m Förderhöhe, stärkere Pumpe optional erhältlich
- Kondensator-Abluft rechtsseitig verhindert Wärmestau an Schlauchpaketen

Lieferausstattung


- Begleitkühlpumpe
- Mechanisches Thermostat
- Kunststoff-Tragegriffe

Comet-Serie

Comet 125

Unterthecken-Durchlaufkühler

Nasskühler, 2 oder 4 Bierleitungen

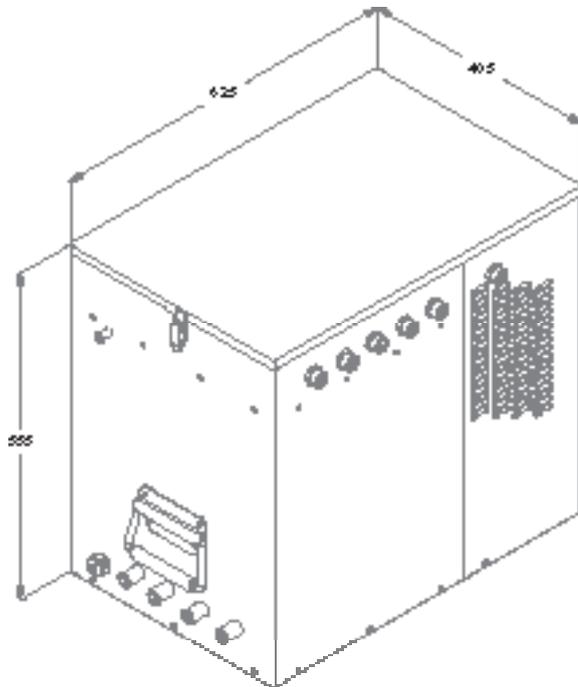

Alle Angaben in mm



Technische Daten

Modell	Comet 125	Comet 125	Comet 125	Comet 125
Verfahren	Nasskühlung	Nasskühlung	Nasskühlung	Nasskühlung
Getränkeleitungen	2	2	4	4
Ø Kühlschlange	7 mm	10 mm	7 mm	10 mm
Elektro-Anschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	760 Watt	760 Watt	760 Watt	760 Watt
Stromaufnahme	4,5 Ampère	4,5 Ampère	4,5 Ampère	4,5 Ampère
Kompressor typ	Danfoss SC 21 G			
Kompressorleistung	21 ccm, 4/5 PS			
Kühlleistung	1269 Watt	1269 Watt	1269 Watt	1269 Watt
Wasserbadinhalt	38 Liter	38 Liter	38 Liter	38 Liter
Kontinuierliche Zapfleistung*	125 Liter	125 Liter	125 Liter	125 Liter
Gewicht	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg
Abmessung (BTH)	625 × 405 × 555 mm			

* Liter pro Stunde bei ΔT 10° K (7° C Austritt, 24° C Umgebung)